
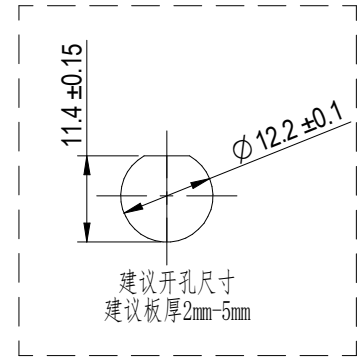
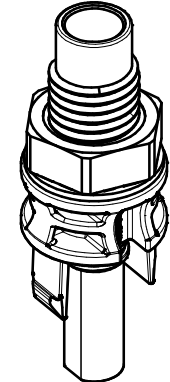
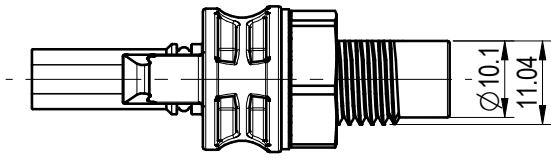




Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing. All rights reserved for patent. 未经授权复制或传播本文件内容及本文件所包含的技术信息，均属于侵权行为。保留所有权利。

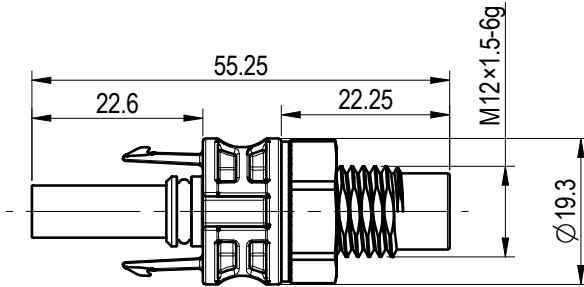

未注公差/General tolerances (mm)													
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500
±0.08	±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20

污染等级/Pollution degree	II
过压类别/Overvoltage Category	CAT III
额定电压电流/Rated Voltage/Current	2000VDC/40A
接触电阻/Contact resistance	≤0.5mΩ
使用温度范围/Operating temperature(° C)	-40° C - +85° C
防护等级/Levels of protection	IP68(1m, 24h)
防护等级(未插合)/Levels of protection	IP2X
连接类型/type of termination	压接/Crimping
线径范围/Wire range	4-6mm ²

		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理	
		MAT NO./REV: 2905000007 / 版本	MAT STATUS: 物料状态	
APPD: 核准人	核准日期	NAME		
CHKD: 审核人	审核日期	PV-DC-MF-PSC-01P-40A-8-01Z(H)		
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS
		图号	图纸类型	图纸状态
SCALE	SHEET			
1:1	1/1			

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE